

ROZMITAL

ČEKIŠKA GAMYBA SU 100 METŲ
TRADICIJOMIS

Katalogas

■ šienapjovės ■ vartytuvai ■ grėbliai



www.rozmital.com
www.specagra.lt



Panevėžys

Rožmitál pod Třemšínem

KATALOGO TURINYS

PRIEKINĖS IR ŠONINĖS DISKINĖS ŠIENAPJOVĖS

ŠONINĖS ŠIENAPJOVĖS

SD - 220	2
SD - 260	2
SD - 300	2
SD - 300C	2
SD - 340	2

ŠIENAPJOVIŲ DERINIAI

SM - 820	4
SM - 820C	4

PRIEKINĖS ŠIENAPJOVĖS

SC - 301	6
SC - 301C	6

VARTYTUVAI

OZ - 272	9
OZ - 454	10
OZ - 524S	10
OZ - 676	11
OZ - 776S	11
OZ - 676H	12
OZ - 898	13
OZ - 908	14
OZ - 1110	15

VIENO ROTORIAUS GRĖBLIAI

SB - 3621	17
SB - 3921	17
SB - 4231	18
SB - 4631	19
SB - 4941	19

DVIEJŲ ROTORIŲ GRĖBLIAI

CENTRINĖS PRADALGĖS

SP - 682D	20
SP - 772D	21
SP - 852H	22
SP - 962H	23

ŠONINĖS PRADALGĖS

SB - 1332	24
SB - 1352	25

UNIVERSALŪS VARTYTUVAI/GRĖBLIAI

SP4 - 152	26
-----------------	----

VARTYTUVAI/GRĖBLIAI SU ŽVAIGŽDINIŲ RATŲ

SP4 - 205	27
-----------------	----

DISKINĖS ŠIENAPJOVĖS



Diskinės šienapjovės, kaip ir visos kitos ROZMITAL mašinos, pasižymi **tvirtu patvariu dizainu**.

Pjovimo sija yra sukurta ir gaminama tik Strojirny Rožmitál. Sijoje **montuojami kaltiniai iš labai tvirto nerūdijančio plieno pagaminti krumpliaraičiai su nušlifotomis dantų pusėmis**, todėl krumpliaraičiai naudojami ilgiau ir yra tvirtesni, o šienapjovės veikia tyliai.

Visose šoninėse ROZMITAL šienapjovėse yra **hidropneumatinė sijų pakėlimo sistema**, kurią galima tiksliai ir greitai sureguliuoti į idealią plūduriuojančią padėtį, atsižvelgiant į reljefo kontūrus.

Šienapjovės **centrinė pasukimo pakaba** tvirtinama pjovimo sijos sunkio centre.

Kompaktiški matmenys - hidrauliniai komponentai yra integruoti į trijų taškų prikabinimą.

Techniniai duomenys		SD - 220	SD - 260	SD - 300	SD - 300C	SD - 340
plaušintuvas		ne	ne	ne	taip	ne
maks. darbinis plotis	m	2,16	2,56	2,98	2,98	3,37
transportavimo plotis	m	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
transportavimo aukštis	m	2,98	3,3	3,64	3,64	3,99
diskų skaičius	vnt.	5	6	7	7	8
ant disko esančių pjovimo peilių skaičius	vnt.	2	2	2	2	2
peilio dydis	mm	110x50x4	110x50x4	110x50x4	110x50x4	110x50x4
ražienos aukštis	mm	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80
didžiausias našumas	ha/val.	2,4	3	3,3	3,3	3,7
min. traktorius galia	kW	55	60	60	70	70
GTV greitis	aps./min	540	540	540	540	540
svoris	kg	668	730	780	1045	830
GTV tipas		AW35086 F750Nm	AW35086 F900Nm	AW35086 F900Nm	AW35086 F1250Nm	AW35086 F1250Nm


Pasirenkama įranga:

- papildomas pjovimo diskų apsauginis padas +20 mm arba +50 mm
- SD 300 - papildomas reguliavimas pjaunat vieną padalgę - 1,8 m arba 1,5 m pločio


ŠONINĖS DISKINĖS ŠIENAPJOVĖS




Greitas pjovimo peilio keitimas naudojant spyruoklę - tai standartinis ROZMITAL šienapjovėms

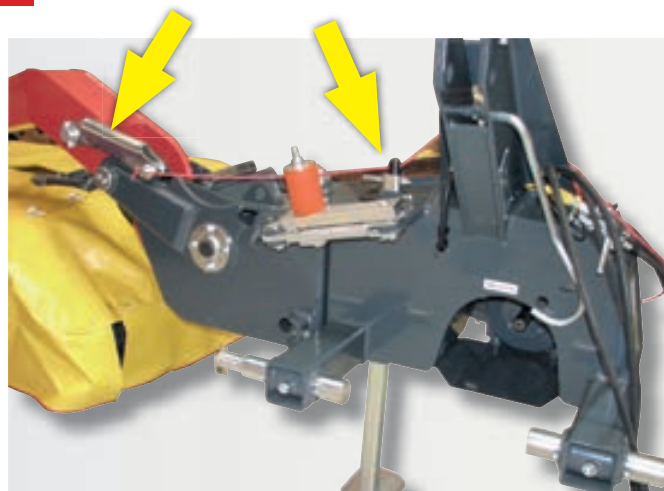

Protingas sprendimas - gembės negalima atrakinti ir pakelti, jei atraminė koja yra nuleista

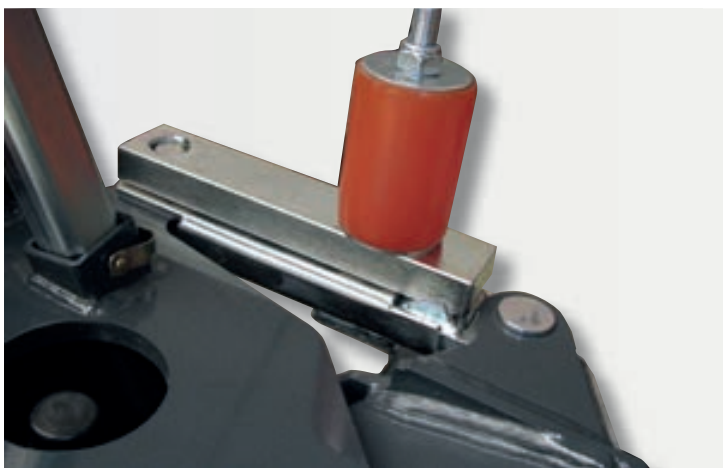

Apsaugos nuo smūgio sistema apsaugo šienapjovės siją nuo rimtų pažeidimų

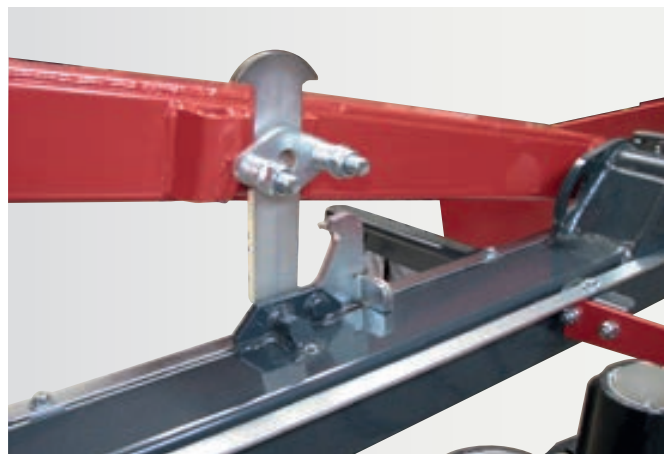

Eigos ribotuvai ir stabdis, kad išvengtumėte pjovimo sijos svyravimo. Jei ribotuvai yra maksimalioje padėtyje, šienapjovė nėra tinkamai sureguliuota.



Manometras leidžia lengvai patikrinti ir greitai sureguliuoti šoninių šienapjovių plaukiojančią padėtį



Pjovimo sijos **transportavimo padėtis**

DISKINIŲ ŠIENAPJOVIŲ DERINIAI

SM - 820

SM - 820C



Techniniai duomenys		SM - 820	SM - 820C
plaušintuvas		ne	taip
maks. darbinis plotis	m	8,2	8,2
transportavimo plotis	m	2,81	2,81
transportavimo aukštis	m	3,99	3,99
diskų skaičius	vnt.	2x7	2x7
ant disko esančių pjovimo peilių skaičius	vnt.	2	2
peilio dydis	mm	110x50x4	110x50x4
ražienos aukštis	mm	40-80	40-80
didžiausias našumas	ha/val.	9	9
min. traktorius galia	kW	100	120
GTV greitis	aps./min	1000	1000
svoris	kg	1595	2145
GTV tipas		AB6096	AB6096



Papildomas pjovimo diskų apsauginis padas +20 mm arba +50 mm yra papildomai pasirenkama įranga visoms ROZMITAL šienapjovėms ir kaip, ir pagrindiniai padai, jie yra pagaminti iš aukštos kokybės plieno.



Ketrios atraminės kojos garantuoja saugų šienapjovių derinio išlaikymą sulankstytoje padėtyje.



Hidropneumatinė pjovimo sijų palengvinto pakėlimo sistema yra standartinėje komplektacijoje.



Elektrohidraulinis skirstytuvas naudojamas savarankiškam abiejų pjovimo sijų valdymui iš traktoriaus kabinos.



PRIEKINĖS DISKINĖS ŠIENAPJOVĖS



Techniniai duomenys		SC-301	SC-301C
plaušintuvas		ne	taip
maks. darbinis plotis	m	3,01	3,01
transportavimo plotis	m	2,88	2,88
transportavimo aukštis	m	1,74	1,74
diskų skaičius	vnt.	7	7
ant disko esančių pjovimo peilių skaičius	vnt.	2	2
peilio dydis	mm	110x50x4	110x50x4
ražienos aukštis	mm	40-80	40-80
didžiausias našumas	ha/val.	3,3	3,3
min. traktoriaus galia	kW	60	70
GTV greitis	aps./min	1000	1000
svoris	kg	752	954
GTV tipas		AB4101 F750Nm	AB4101 F750Nm

- Darbinis plotis 3,00 m
- Aukšta pjovimo kokybė
- Pjovimo sija, pritvirtinta prie abiejų pusių, sudaro tvirtą vientisą bloką su rėmu
- Pjovimo diskų apsauginiai padai pagaminti iš aukštos kokybės plieno
- Papildomos priežiūros nereikalaujanti, alyva užpildyta pjovimo sija
- Pjovimo sijos kopijavimas reguliuojamas spyruoklėmis
- Frikcinė sankaba ant GTV apsaugo šienapjovę nuo perkrovos.
- Pjovimo sija kopijuoja dirvos paviršiaus nelygumus

Pasirenkama įranga:

- papildomas pjovimo diskų apsauginis padas +20 mm arba +50 mm
- Trikampio adapterio prailginimas traktoriaus trijų taškų prikabinimui
- SC-301C - praplattintų numetimo plokščių versija, skirta vienos pradalgės pjovimui, 1,5 m pločio



Priekinės šienapjovės **darbinė padėtis.**



Priekinės šienapjovės **transportavimo padėtis.**



Svirtis greitam peilių atlaisvinimui ir atsarginių peilių laikymo vieta.



Pjovimo sijos kopijavimas reguliuojamas spyruoklėmis.



Įvesties pavarų dėžė, su numatytoju gamintojo nustatymu traktoriams su priekiniu GTV sukimosi kryptimi pagal laikrodžio rodyklę, kai žiūrima važavimo kryptimi. Pavarų dėžę galima nustatyti GTV sukimosi kryptimi prieš laikrodžio rodyklę.



Pjovimo sijos krumpliaračiai yra pagaminti iš aukštos kokybės plieno, krumpliai nušlifuoti. Ant visų „Rozmital“ šienapjovių yra 22 mm storio žvaigždutės.

VARTYTUVAI

Techniniai duomenys		OZ-272	OZ-454	OZ-524S	OZ-676 OZ-676H	OZ-776S	OZ-898	OZ-908	OZ-1110
maks. darbinis plotis	m	2,7	4,5	5,2	6,7	7,7	8,9	9,0	11,2
transportavimo plotis	m	2,99	2,64	2,98	2,64	2,98	2,64	2,99	2,99
rotoriaus skersmuo	m	1,72	1,36	1,72	1,36	1,72	1,36	1,36	1,36
rotorių skaičius	vnt.	2	4	4	6	6	8	8	10
rotoriaus gembų skaičius	vnt.	6	6	7	6	7	6	6	6
ant gembės esančių dvigubų virbų skaičius	vnt.	1	1	1	1	1	1	1	1
didžiausias našumas	ha/val.	3,1	5,2	6	7,7	8,8	9,8	10,2	12,3
min. traktorius galia	kW	25	35	35	45	55	55	71	60
GTV greitis	aps./min	540	540	540	540	540	540	540	540
svoris	kg	261	555	599	795 798	935	1380	1450	1850
padangos po rotoriumi		16x6,5-8	16x6,5-8	16x6,5-8	16x6,5-8	16x6,5-8	16x6,5-8	16x6,5-8	16x6,5-8
transportavimo padangos							215/65-15		215/65-15
GTV tipas		AW21101 K32	AW21101 K33	AW21101 K33	AW35101 K33	AW35101 K34	AW35121 K33	8G5T101	7G7T121

Kokį vartytuvą pasirinkti konkrečiam šienapjovės darbiniam pločiui?

ROZMITAL šienapjovės darbinis plotis

	1,80 m	2,20 m	2,60 m	3,00 m	3,40 m	8,20 m
OZ-1110						
OZ-898 OZ-908						
OZ-776S						
OZ-676 OZ-676H						
OZ-524S						
OZ-454						
OZ-272						

VARTYTUVAI DVIEJŲ ROTORIŲ

OZ-272



- Darbinis plotis 2,7 m
- Skirtas mažiems plotams
- Didelio našumo ir paprastas naudoti
- Darbiniai ratai 16x6,5
- Stabilizuojantys statramsčiai yra standartinėje komplektacijoje

Ypač stiprūs darbiniai virbai

Didelis virbų ritės skersmuo, 10 mm sorio viela, C tipo spyruoklinis plienas - naudojami visiems ROZMITAL vartytuvams

VARTYTOVAI KETURIŲ ROTORIŲ

OZ-454

OZ-524S



OZ-454



OZ-524S

- Tvirta ir patvari konstrukcija
- Stabilizuojantys statramsčiai
- Sparno hidraulinis sulankstymas
- Sparnai automatiškai užsifiksuoja transportavimo padėtyje
- Darbiniai ratai 16x6,5-8
- Itin stiprus darbiniai virbai ant visų vartytuvų
- Puikus reljefo kontūrų kopijavimas
- OZ-524S ir OZ-776S yra su didesnio skersmens 7 gėmbių rotoriais, skirtais tolygiam pašarų paskleidimui

VARTYTOVAI ŠEŠIŲ ROTORIŲ

OZ-676

OZ-776S



OZ - 676



OZ - 776S

VARTYTOVAI ŠEŠIŲ ROTORIŲ

OZ-676H

Hidrauliškai pasukami darbiniai ratai



Hidrauliškai pasukami darbiniai ratai galima hidrauliškai pasukti iš traktoriaus kabinos, kad būtų galima tinkamai dirbti lauko pakraščiuose.

Mašinos darbinis aukštis gali būti reguliuojamas varžtu, kad būtų pakeistas šieno vertimo kampas. Standartinis nustatymas yra vidurinėje padėtyje.

VARTYTOVAI AŠTUONIŲ ROTORIŲ

OZ-898



Mašinos transportavimas:

- Pagalbinė hidrauliškai valdoma transportavimo ašis
- Atokiausiai esantys sparnai yra sulenkti atgal
- Šis sprendimas leidžia saugiai transportuoti mašiną net ir naudojant kompaktiškus traktorius, ir nereikalauja daug vietos mašinos laikymui

VARTYTUVAI AŠTUONIŲ ROTORIŲ

OZ-908

NAUJA



Pasirenkama įranga:

- papildomas priekinis ratas

NAUJA - MONTUOJAMAS VARTYTUVAS

- Tvirta ir patvari konstrukcija
- 16x6,5-8 ratai po rotoriais, dvigubi vidurinėje dalyje
- Tinkamą vartymą lauko pakraščiuose užtikrina sulankstoma apsauga
- Supaprastintas galinių rotorių sulankstymas

VARTYTOVAI DEŠIMTIES ROTORIŲ

OZ-1110



- Tvirta ir patvari konstrukcija
- Puikus reljefo kontūro kopijavimas
- Stabilizuojantys statramsčiai
- Transportavimo ašis
- Didelis našumas

GRĖBLIAI

GRĖBLIAI VIENO ROTORIAUS

Techniniai duomenys		SB-3621	SB-3921	SB-4231	SB-4631	SB-4941
maks. darbinis plotis	m	3,6	3,9	4,2	4,6	4,9
transportavimo plotis	m	1,68	1,81	1,81	1,85	2,64
rotoriaus skersmuo	m	2,95	3,12	3,36	3,76	3,98
rotorių skaičius	vnt.	1	1	1	1	1
rotoriaus gemblių skaičius	vnt.	8	10	10	10	13
ant gembės esančių dvigubų virbų skaičius	vnt.	3	3	4	4	4
didžiausias našumas	ha/val.	3,7	4	4,3	4,7	5
min. traktoriaus galia	kW	30	30	35	45	30
GTV greitis	aps./min	540	540	540	540	540
svoris	kg	445	555	620	635	885
padangų skaičius vienam rotoriumi / dydis		2 / 16x6,5-8	2 / 16x6,5-8	4 / 16x6,5-8	4 / 16x6,5-8	6 / 18,5x8,5-8
GTV tipas		AW21086 K32	AW21086 K32	AW21086 K32	AW21086 K32	AW21121 K33 820Nm 50°

Pasirenkama įranga:

- priekinis reljefo sekimo ratas modeliams SB-3621, SB-3921, SB-4231 a SB-4631

ORIGINALŪS ROZMITAL ROTORIAI

- sprendimas sunkioms eksploataavimo sąlygoms
- skirstomojo veleno mechanizmas su nuolatiniu alyvos užpildymu yra visų ROZMITAL mašinų standartinėse komplektacijose



Rotoriaus skirstomojo veleno mechanizmas yra uždareme, alyva pripildytame, korpuse. Kadangi korpusas yra nuolat užpildytas alyva, mašina veikia tyliai ir lėčiau dyla dalys.

Tai nėra tepimo medžiaga ar skystas tepalas, kurį naudoja kitų mašinų gamintojai, kurį galima vadinti tiesiog vazelinu. Mūsų naudojamą alyvą galima išleisti ir pakeisti, kaip pavarų dėžėje.



Kūginės formos krumpliaračio rinkinys rotoriaus ritininiame guolyje and specialaus veleno padidina dantų patikimumą ir atsparumą dilimui.

GRĖBLIAI VIENO ROTORIAUS

SB - 3621



Darbinis plotis 3,60 m

SB-3921




Darbinis plotis 3,90 m

GRĖBLIAI VIENO ROTORIAUS

SB-4231



Darbinis plotis 4,20 m

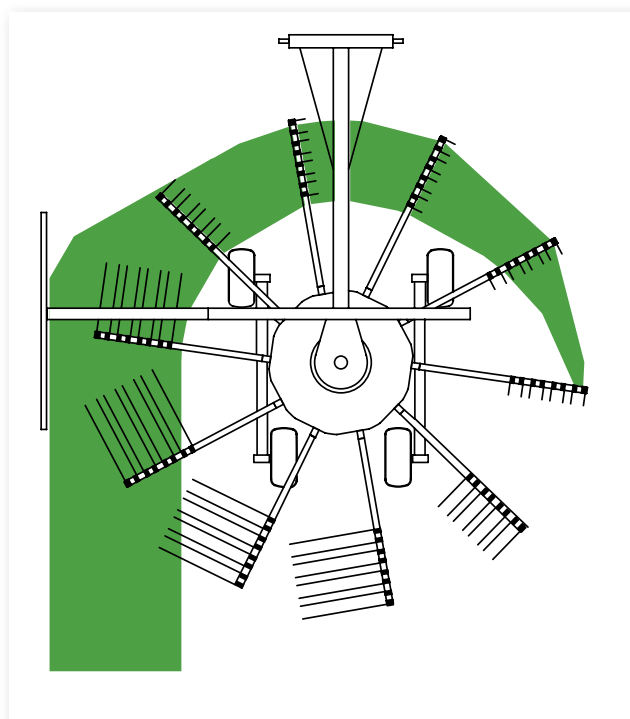

NAUJA

Tandeminė važiuoklė užtikrina didesnį stabilumą ir reljefo kontūravimą.

Važiuklės ratai sumontuoti iškart po darbiniais virbais, kad tinkamai nukopijuotų reljefo kontūrus.

SB-4631



Darbinis plotis 4,60 m. Tandeminė važiuklė su keturiais ratais

SB-4941




Darbinis plotis 4,90 m. Prikabinamos mašinos, dvigubas tvirtinimas standartinėje komplektacijoje.

GRĖBLIAI DVIEJŲ ROTORIŲ centrinės pradalgės

Techniniai duomenys		SP-682D	SP-772D	SP-852H	SP-962H
maks. darbinis plotis	m	6,8	7,7	8,5	9,6
transportavimo plotis	m	2,83	2,83	2,92	2,93
rotoriaus skersmuo	m	3,36	3,36	3,76	4,20
rotorių skaičius	vnt.	2	2	2	2
rotoriaus gembų skaičius	vnt.	10	10	10	13
ant gembės esančių dvigubų virbų skaičius	vnt.	4	4	4	4
didžiausias našumas	ha/val.	7	7,6	8,4	9,5
min. traktoriaus galia	kW	45	45	45	55
GTV greitis	aps./min	540	540	540	540
svoris	kg	1995	2025	2180	3030
padangos priešais rotorius / dydis		1 / 16x6,5-8	1 / 16x6,5-8	1 / 18x8,5-8	1 / 18x8,5-8
padangos po rotoriumi / dydis		2 / 16x6,5-8	2 / 16x6,5-8	4 / 16x6,5-8	4 / 16x6,5-8
transportavimo padangos		225/65-16	225/65-16	10,0/80-12	340/55-16
vidinis kardaninis velenas		AW21101 K32	AW21121 K32	AW21121 K33	AW21121 K33
GTV tipas		AW21101-50°	AW21101-50°	AW21101-50°	AW21101-50°

SP-682D

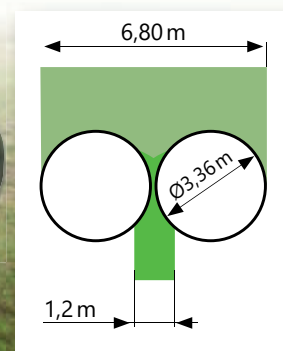


SP - 682D vidurio pradalgės dviejų rotorių grėblys su fiksuotu darbinio pločiu

SP-772D



Kopijavimo ratas priešais darbinis virbus užtikrina švarų pašarą ir apsaugo darbinis virbus nuo pažeidimų.

SP - 772D vidurinės pradalgės dviejų rotorių grėblys su laipsniškai reguliuojamu darbinio pločiu

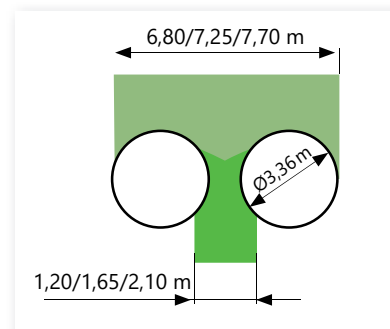


GRĖBLIAI DVIEJŲ ROTORIŲ vidurinės pradalgės

SP-852H



SP-852H vidurinės pradalgės dviejų rotorių grėblys su nuolat reguliuojamu darbinio pločiu naudojant hidraulinę sistemą

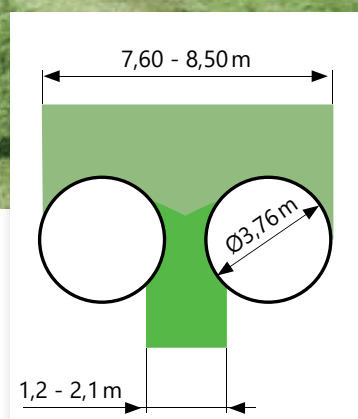

Automatinė rotorių grįžtis į transportavimo padėtį sulankstant gembes

Pasirenkama įranga:

- hidraulinės grandinės užraktas modeliui SP-852H



SP-962H

NAUJA




SP-962H vidurinės pradalgės dviejų rotorių grėblys su nuolat reguliuojamu darbinio pločiu naudojant hidraulinę sistemą

Hidraulinės grandinės užraktas - standartinėje komplektacijoje



13 gembių ant rotoriaus, kurių skersmuo 4,2 m, po 4 dvigubus virbus kiekvienai gembei

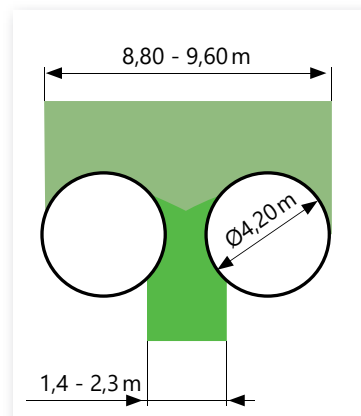


GRĖBLIAI DVIEJŲ ROTORIŲ šoninės pradalgės


SB-1332



Techniniai duomenys		SB-1332
maks. darbinis plotis	m	6,8
transportavimo plotis	m	2,92
rotoriaus skersmuo	m	3,36
rotorių skaičius	vnt.	2
rotoriaus gėmbių skaičius	vnt.	10 + 13
ant gėmbės esančių dvigubų virbų skaičius	vnt.	4
didžiausias našumas	ha/val.	7
min. traktoriaus galia	kW	45
GTV greitis	aps./min	540
svoris	kg	2150
padangos priešais rotorius / dydis		1 / 18x8,5-8
padangos po rotoriumi / dydis		2 / 16x6,5-8
transportavimo padangos		10,0/80-12
vidinis kardaninis velenas		AW21096 K32
GTV tipas		AW21101-50°

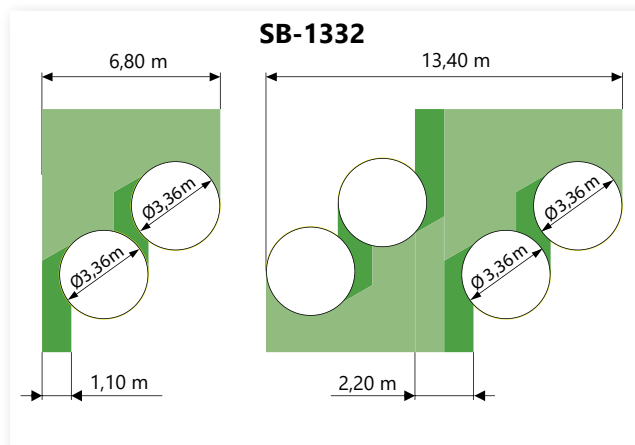

SB-1352

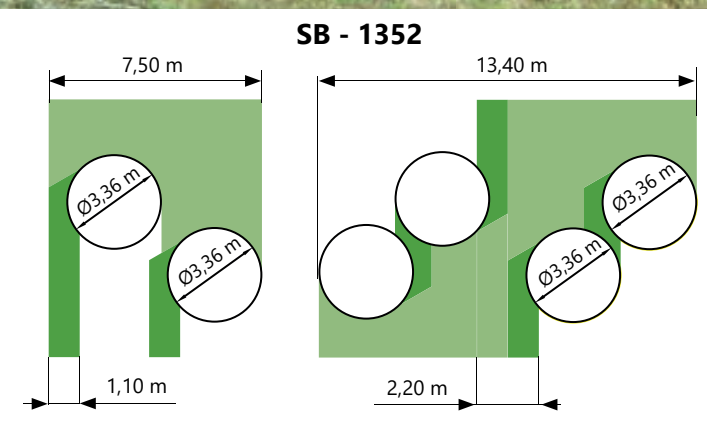

Techniniai duomenys		SB-1352
maks. darbinis plotis	m	6,8
transportavimo plotis	m	2,64
rotoriaus skersmuo	m	3,36
rotorių skaičius	vnt.	2
rotoriaus gemblių skaičius	vnt.	10 + 13
ant gembės esančių dvigubų virbų skaičius	vnt.	4
didžiausias našumas	ha/val.	7
min. traktoriaus galia	kW	45
GTV greitis	aps./min	540
svoris	kg	1850
priekinio rotoriaus padangų skaičius / dydis		6 / 18x8,5-8
galinio rotoriaus padangų skaičius / dydis		5 / 18x8,5-8
vidinis kardaninis velenas		AW35121-50°
GTV tipas		



- Keičiamas darbinis plotis su galimybe sudaryti pradalgės iki 13,4 m pločio
- Kopijavimo ratai yra standartinėje komplektacijoje
- Puikus išilginis kopijavimas priešais darbinis virbus
- Hidrauliškai vadoma važiuoklė
- Nepriklausomas reljefo kontūrų kopijavimas abiem rotoriais
- Formuojama viena arba dvi pradalgės
- Darbiniai rotoriai turi 10 ir 13 gemblių, ant kurių yra po 4 dvigubus virbus

VARTYTUVAS IR GRĖBLYS VIENAME

SP4-152




Vartymas - virbų sienelės yra transportavimo padėtyje.

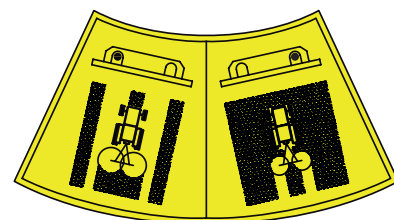

Piktogramoje pavaizduotas teisingas abiejų rotorių nustatymas. Neteisingas nustatymas gali sugadinti mašiną.



Pradalgių formavimas - virbų sienelės yra darbinėje padėtyje



Vartymui ir grėbimui būtina virbų laikiklius nustatyti į kitą padėtį. Perjungimas į kitą padėtį yra paprastas, vienu judesiu visiems laikikliams tuo pačiu metu.

Techniniai duomenys	SP4 - 152	
maks. darbinis plotis	m	vartytuvas 3,5 / grėblys 3,2
transportavimo plotis	m	2,98
rotoriaus skersmuo	m	vartytuvas 2,0 / grėblys 1,4
rotorių skaičius	vnt.	2
rotoriaus gembių skaičius	vnt.	6
ant gembės esančių dvigubų virbų skaičius	vnt.	2
didžiausias našumas	ha/val.	vartytuvas 3,7 / grėblys 3,4
min. traktoriaus galia	kW	30
GTV greitis	aps./min	540
svoris	kg	420
padangos po rotoriumi		16x6,5-8
GTV tipas		AW21121 K32

- Darbinis plotis **vartant 3,5 m**
- Darbinis plotis **formuojant pradalges 3,2 m**
- Daugiafunkcis - viena mašina ir varto, ir formuoja pradalges
- Tinka mažesniems plotams
- Paprastas ir greitas reguliavimas tarp vartymo ir pradalgių formavimo
- Stabilizuojantys statramsčiai

Pasirenkama įranga:

- kilnojamas žibintų rinkinys

VARTYTUVAI / GRĒBLIAI SU ŽVAIGŽDINIU RATU

SP4-205



SP4-205 Vartytuvas ir grėblys vienoje mašinoje

Techniniai duomenys		SP4 - 205
maks. darbinis plotis	m	vartytuvas 3,1 / grėblys 3,4
transportavimo plotis	m	2,3
rotoriaus skersmuo	m	1,4
rotorių skaičius	vnt.	5
didžiausias našumas	ha/val.	vartytuvas 4,5 / grėblys 4,8
min. traktoriaus galia	kW	22
svoris	kg	224

Pasirenkama įranga:

- kilnojamas žibintų rinkinys

- Darbinis plotis **variant 3,1 m**
- Darbinis plotis formuojant **pradalges 3,4 m**
- Daugiafunkcis - viena mašina ir varto, ir formuoja pradalges
- Paprasta ir lengva priežiūra
- Apdirbamas didelis laukas
- Varoma ratais, riedančiais žeme
- Mažas nubyrėjimas ir maži nuostoliai





Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminio techninius parametrus ir konstrukciją.



Leidėjas RAVAK a.s.

ATSTOVAS LIETUVOJE

SPECAGRA, UAB
8 45 583848 | info@specagra.lt
www.specagra.lt

ČEKIŠKA GAMYBA SU 100 METŲ
TRADICIJOMIS

ROZMITAL