

Praėjimo varteliai

Tefloninis triukšmą mažinantis elementas



Gyvulio užfiksavimas iš pirmo karto dėl dvigubo sklėsčio



¼ pasukimu reguliuojama rankenėlė



DVIGUBAS ANTGALIS

« Lengvas galvos prakišimas » specifinis dizainas



Ø 42 reguliuojamas kaklo plotis su bėginiu apvilktu sutvirtinimu su 2 kaiščiais



Žemesniojo bėgio užsandarintas sutvirtinimas nuo 4 m ilgio ir daugiau



OPCIJA: papildomas sutvirtinimas ant apatinės sienelės

TECHNINĖS SAVYBĖS

- Metalų kokybė: pirmos klasės, karšto cinkavimo
- Pagaminta iš Ø 42 mm vamzdžių
- Rankenos tvirtinamos su kilpiniu varžtu
- « Lengvas galvos prakišimas » specifinis dizainas
- Automatinė siubuojanti rankena
- Stabilus arba reguliuojamas kaklo plotis su bėginiu apvilktu sutvirtinimu su 2 kaiščiais
- Automatinis užblokovimas kiekvienoje individualioje šėrimo vietoje
- Užsandarinantis metalinis sutvirtinimas arba papildomas sutvirtinimas ant apatinės sienelės
- Tefloninis triukšmą mažinantis elementas

OPCIJOS MONTAVIMUI

Komplektas iš 4 papildomų standartinių antgalių tvoroms

Dvigubas antgalis




Komplektas iš 4 antgalių tvirtinimui tarp medinių kolonų


Antgalis su spyruokle ir užraktu max. iki 3 m ilgio



FIKSACINĖ TVORA

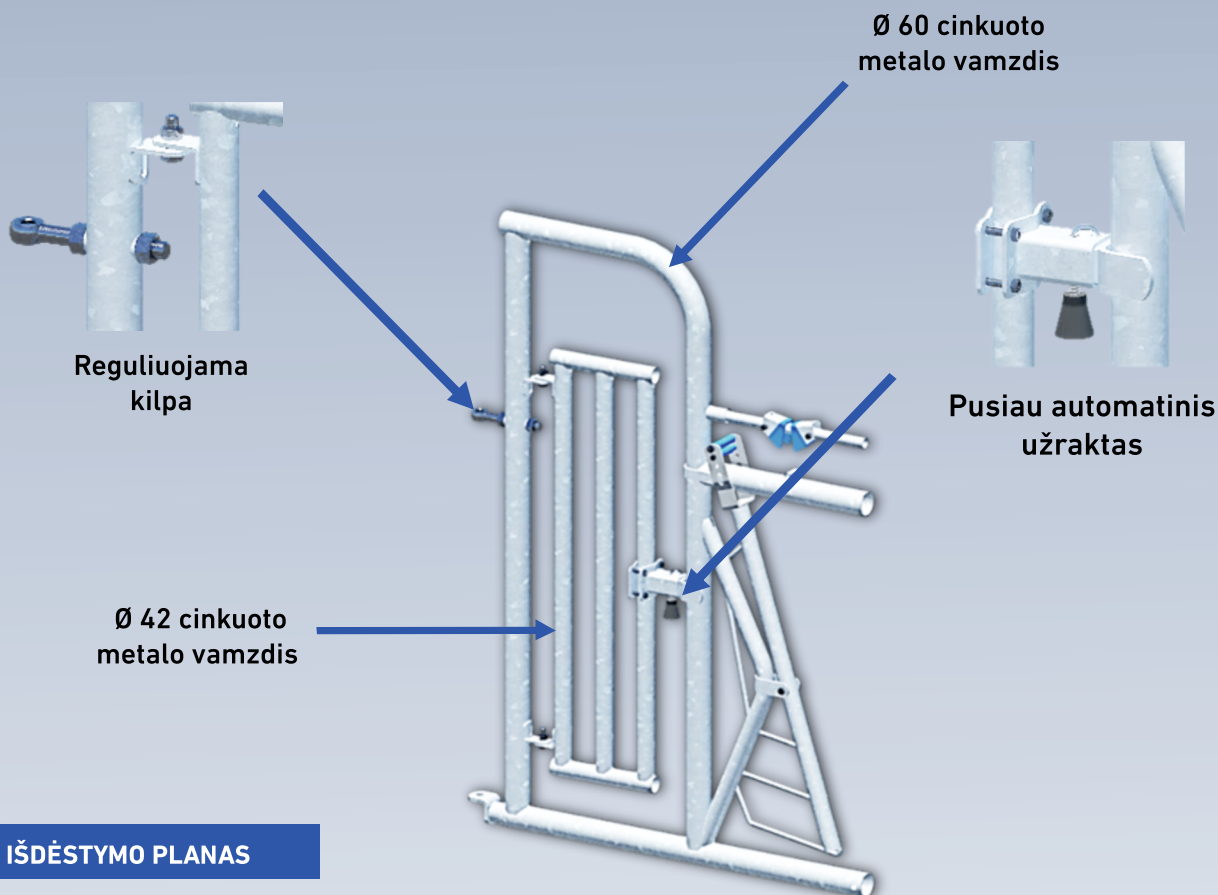

IŠDĖSTYMO PLANAS

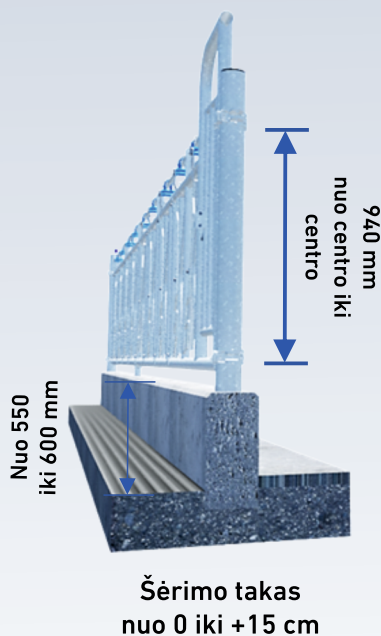

IŠDĖSTYMO PLANAS:

6 metrų ilgio/ 8 šėrimo vietų, fiksinė tvora su reguliuojamu kaklo pločiu bei preėjimo varteliais = Pridėkite 5 m ilgio šėrimo grotų/7 vietos + vieni varteliai ir antgalis

