

5000 Serija

Red Power



1914 1968



1996

1978

1



9



2012

2017

years

2020





Fertility In Your Land

Didžiuojamės savo modernia gamykla, įsikūrusia pačioje Sakarijos širdyje, kurioje yra 275 000 m² atviro ir 50 000 m² uždaro ploto, skirto traktoriams ir žemės ūkio padargams gaminti.

Mes dirbame kartu su ūkininkais, gaminame platų lauko, kompaktiškų ir sodų traktorių, pritaikytų ūkininkams, asortimentą, kuris skirtas įvairiems segmentams. Visi jie sukurti siekiant padidinti našumą žemės ūkyje. Mūsų metinės gamybos apimtys – 30 000 traktorių, šis skaičius rodo mūsų įsipareigojimą žemės ūkio pramonei.

Su daugiau nei šimtmečio paveldu mūsų aistra žemei ir toliau auga.



Skaitykite mūsų istoriją čia.




Vienas iš pirmaujančių Turkijos traktorių gamintojų "BAŞAK Tractor" garsina savo vardą ne tik šalies žemės ūkyje, bet ir tarptautiniame žemės ūkio sektoriuje savo aukštos kokybės gaminiais. Kiekvienas jos gaminamas traktoriaus modelis yra galingas ir ilgaamžis, todėl viso pasaulio ūkininkams suteikia reikiamą efektyvumą ir patikimumą. Eksportuodami "BAŞAK Tractor" įkūnija Turkijos žemės ūkio viziją pasaulinėje arenoje ir formuoja žemės ūkio ateitį.

- AZERBAIDŽANAS
- BOSNIJA IR HERCOGOVINA
- BULGARIJA
- KOSTA RIKA
- KROATIJA
- ČEKIJA
- GRUZIJA
- VOKIETIJA
- GRAIKIJA
- VENGRIJA
- AIRIJA
- JAPONIJA
- JORDANIJA
- KOSOVAS
- LIETUVA
- MAURITANIJA
- MOLDOVA
- JUODKALNIJA
- MOROKAS
- ŠIAURĖS MAKEDONIJA
- PERU
- LENKIJA
- KATARAS
- RUMUNIJA
- SERBIJA
- SLOVAKIJA
- PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKA
- ISPANIJA
- ŠVEDIJA
- ŠVEICARIJA
- TAIVANAS
- TUNISAS
- TURKMĖNISTANAS
- UKRAINA
- JUNG TINĖ KARALYSTĖ



STIPRESNI KARTU

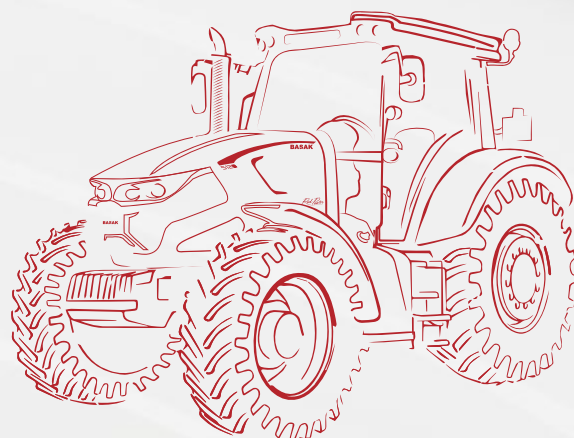



GALINGAS IR KOMFORTIŠKAS

5095 Red Power

102 AG



5105 Red Power

108 AG





Susipaųinkite su serijos modeliais plaćiau

Atraskite technologiją naujame apdovanojimus pelniusioje "BASAK Tractor" 5000 serijoje.

Didelis našumas ir mažos degalų sąnaudos, "BASAK 5000" suteikia jūų žemei daugiau galimybių be papildomų išlaidų.



Apdovanojimus pelnės dizainas



Aukštas našumas



Mažos degalų sąnaudos

5115 Red Power



119 AG

5120 Red Power



122 AG



- Aušinimo sistema (vandens, aušintuvo, oro kondicionieriaus, alyvos, dyzelino)



Penki atskiri radiatoriai vandeniui, tarpiniam aušintuvui, oro kondicionavimo sistemai, alyvai ir dyzelinui užtikrina geresnį aušinimą ir tylesnį bei patogesnį veikimą, taip pat sumažina dulkių kaupimąsi radiatoriuose ir oro filtre.

Ši sistema užtikrina ilgesnį oro filtro veikimą ir prailgina jo tarnavimo laiką.

DPF, DOC, SCR



- Deutz TCD 3.6 ir 2.9 serijos
- V pakopos variklis
- 122-119-108-102 AG

Variklio alyvą reikia keisti kas 500 valandų arba kartą per metus.

- Viskozinis radiatorius



Veikia proporcingai poreikiui. Tylesnės ir patogesnės darbo sąlygos.

Geresnis aušinimas sumažina dulkių kaupimąsi radiatoriuose ir oro filtre (5115 ir 5120)



Optimalus svorio pasiskirstymas






%45



%55



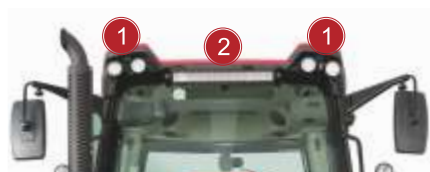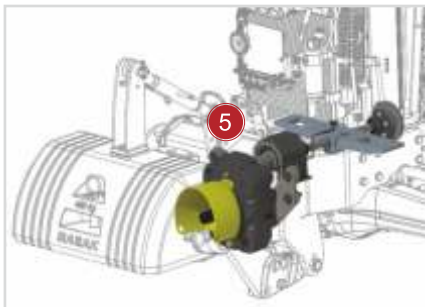

- 1 4 priekiniai žibintai –
4 galiniai kabinos žibintai
- 2 Priekinė ir galinė LED juosta
- 3 Nakties žibintai iš kairės ir dešinės pusės
- 4 Priekinis trijų taškų prikabinimas
- 5 Priekinis kardaninis velenas
- 6 Hidraulinė vožtuvų išvestys
- 7 Priekinio trijų taškų prikabinimo svoris
- 8 Priekinis svoris
- 9 Kuro ir AdBlue bakas





5095-5105 *Red Power*

- 1 3400 kg hidraulinio kėlimo galia
- 2 6-8 hidraulinių vožtuvų išvestys
- 3 Hidraulinė viršutinė jungtis
- 4 Ant sparno montuojamas hidraulikos ir PTO valdymo mygtukai
- 5 Oro kompresorius
- 6 Pneumatiniai priekabos stabdžiai
- 7 Fiksuoto ir reguliuojamo aukščio priekabos kablys

5115 *Red Power*

- 1 4500 kg hidraulinio kėlimo galia
- 2 6-8 hidraulinių vožtuvų išvestys
- 3 Hidraulinė viršutinė jungtis
- 4 Ant sparno montuojamas hidraulikos ir PTO valdymo mygtukai
- 5 Oro kompresorius
- 6 Pneumatiniai priekabos stabdžiai
- 7 Fiksuoto ir reguliuojamo aukščio priekabos kablys

5120 *Red Power*

- 1 5500 kg hidraulinio kėlimo galia
- 2 6-8 hidraulinių vožtuvų išvestys
- 3 Hidraulinė viršutinė jungtis
- 4 Ant sparno montuojamas hidraulikos ir PTO valdymo mygtukai
- 5 Oro kompresorius
- 6 Pneumatiniai priekabos stabdžiai
- 7 Fiksuoto ir reguliuojamo aukščio priekabos kablys



Galiniai hidraulikos ir kardaninio veleno valdymo mygtukai (ant kairio ir dešinio sparno)



Hidraulinė viršutinė jungtis



Fiksuotas ir reguliuojamo aukščio priekabos kablys



Pneumatiniai priekabos stabdžiai



Hidraulinių vožtuvų išvestys



Hidraulinės apatinės jungtys su kabliais

5095-5105 Red Power


- 24+24 transmisija
- Mechaninis perjungimas
- 430/540/540E/1000 GTV
- 120 l degalų - 20 l AdBlue talpa

5115 Red Power

- 24+24 Transmisija
- Mechaninis perjungimas
- PowerShift (2 pakopų)
- 540/540E - 1000/1000E (pasirinktinai) PTO
- 120 l degalų - 20 l AdBlue talpa

5120 Red Power

- 32 +32 pusiau automatinė transmisija
- Power Shuttle
- Power Shift (4 pakopų)
- 540/540E/1000/1000E GTV
- 220 l degalų - 20 l AdBlue talpa

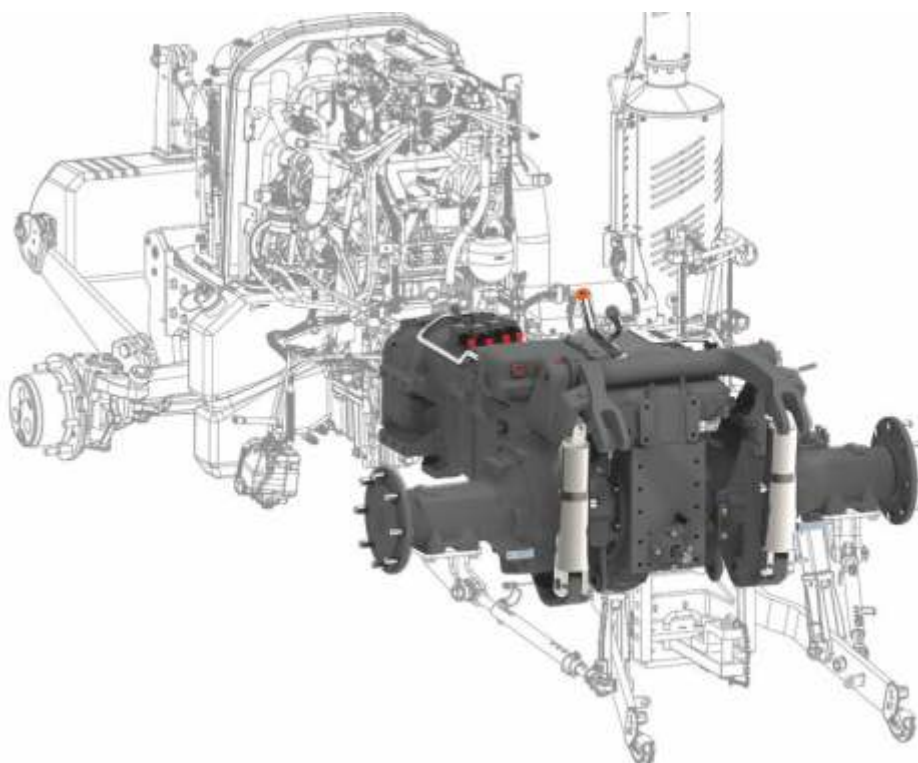



Skaitmeninis prietaisų skydelis



- Hidraulikos valdymo mygtukas
- GTV valdymo mygtukas



DPF, DOC, SCR



Kuro ir AdBlue bakas



Reguliuojama vairo kolonėlė



Aušinimo sistema



Didelė ir erdvi kabina

- Didelė kabina su 4 atramomis
- Platus matymo kampas
- Puiki garso izoliacija (maks. 76 dB)
- 4 priekiniai ir 4 galiniai darbiniai žibintai (14 400 liumenu)
- 4 pakopų reguliuojama vairo kolonėlė
- Sulankstoma keleivio sėdynė
- 4x7" skaitmeninis ekranas
- 2 USB jungtys
- Skaitmeninis oro kondicionierius
- Skaitmeninis radijas



Lengva priežiūra ir aptarnavimas

Platus variklio dangčio atidarymas
lengvai prieigai prie visų variklio dalių.



GALIA JŪSŲ ŽEMĖJE

5095
Red Power



BASAK



5105
Red Power



5095-5105 *Red Power*

Derlinga jūsų žemė su mažomis eksploataavimo sąnaudomis

5105 modelis su 108 AG/400 Nm sukimo momentu ir 5095 modelis su 102 AG/360 Nm sukimo momentu ir 4 cilindrų V pakopos "Deutz" varikliu yra jūsų naujas partneris lauko darbuose.

24 priekinės ir 24 atbulinės eigos pavaros su idealiu greičio persidengimo santykiu suteikia pranašumų dirbant bet kokiomis lauko sąlygomis ir padeda taupyti degalus.

3 400 kg keliamoji galia, kad būtų galima idealiai naudoti padargus. 6 arba 8 hidraulinių vožtuvų išėjimai leidžia naudoti naujausius technologinius padargus.

Pasirinkus 4 GTV variantus – 430, 540, 540E ir 1000 – galima dirbti su visais naujausiais pažangiųjų technologijų padargais tinkamiausiomis ir ekonomiškiausiomis sąlygomis. 4 PTO parinktys taupo jūsų laiką ir degalus.

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1 Įrankių maitinimo lizdas | 8 Žiebtuvėlis |
| 2 Hi-Lo svirtis | 9 4WD jungiklis |
| 3 Hidraulikos valdymo skydelis | 10 Diferencialo blokavimo jungiklis |
| 4 Mechaninių vožtuvų valdymo svirtys | 11 LED juosta |
| 5 Diapazono svirtis | 12 Priekabos pneumatinių stabdžių jungiklis |
| 6 Pagrindinė pavarų svirtis | 13 USB jungtis |
| 7 Rankinio droselio sklendė | 14 GTV rankenėlė |





- ① Akumuliatoriaus pertraukiklis
- ② Tolimųjų ir artimųjų šviesų žibintai
- ③ Kabinos priekiniai darbiniai žibintai
- ④ Švyturėlio žibintas
- ⑤ Kabinos galiniai darbiniai žibintai

- ① GTV greičio svirtis
- ② Antžeminio greičio GTV - Variklio greičio GTV - Nepriklausomas GTV

- ① Priekinio stiklo valytuvų jungiklis
- ② Priekinio stiklo plovimo jungiklis
- ③ Kompresoriaus jungiklis





NAUJAS JŪSŲ ŽEMIŲ VEIDAS



5115 Red Power

5115 modelis su 4 cilindry, V pakopos Deutz varikliu išvystantis 119 AG ir 476 Nm sukimo momentą, yra sukurtas taip, kad taptų naujuoju jūsų lauko favoritu.

Dėl 24 priekinės ir 24 atbulinės eigos pavarų jis taupo degalus ir užtikrina, kad lauko darbai vyktų be pertraukų. Dviejų laipsnių pavarų perjungimo svirtis "Powershift" užtikrina greitą darbą lauke.


540-540E arba 540-1000 kardaninio veleno parinktys leidžia lengvai naudoti kardaninį veleną priklausomai nuo jūsų įrangos poreikių.

4 500 keliamoji galia suteikia galimybę naudoti visų rūšių padargus. 6 arba 8 hidraulinių vožtuvų išėjimai leidžia naudoti naujausius technologinius padargus.

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1 Prietaisų maitinimo lizdas | 9 4wd jungiklis |
| 2 GTV greičio perjungiklis | 10 Diferencialo blokavimo jungiklis |
| 3 Hidraulikos valdymo skydelis | 11 LED juosta |
| 4 Mechaninių vožtuvų valdymo svirtys | 12 USB jungtis |
| 5 Diapazono svirtis | 13 Priekabos pneumatinių stabdžių jungiklis |
| 6 Pagrindinė pavarų svirtis | 14 Priekinio kardaninio veleno jungiklis (pasirinktinai) |
| 7 Rankinė droselinė sklendė | 15 Galinio kardaninio veleno rankenėlė |
| 8 Žiebtuvėlis | |



- | |
|--|
| 1 Akumuliatoriaus pertraukiklis |
| 2 Tolimųjų ir artimųjų šviesų žibintai |
| 3 Kabinos priekiniai darbiniai žibintai |
| 4 Švyturėlio žibintas |
| 5 Kabinos galiniai darbiniai žibintai |
| 6 Skaitmeninis kondicionieriaus skydelis |

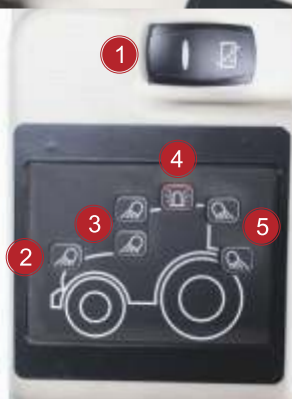



KUR LAUKAS SUSITINKA SU TECHNOLOGIJOMIS

5120 Red Power







Geriausio komunalinio traktoriaus finalininkas

5120 Red Power modelis savo varikliu, pavarų dėže, patogumu, technologijomis ir dizainu įrodo, kad yra pasaulinio lygio traktorius. 2019 m. Vokietijoje jis buvo apdovanotas IF dizaino apdovanojimu. Italijoje vykusiame konkurse "Metų traktorius 2023" jis tapo "Geriausio komunalinio traktoriaus" kategorijos finalininku.

Dėl 122 AG V pakopos variklio, aukščiausių technologijų, patogumo naudoti, gero matomumo kabinoje ir daugybės kitų funkcijų jis ūkininkams siūlo reikiamą galią.

5120 modelis turi pusiau automatinę pavarų dėžę, su 32 į priekį ir 32 atbulinės eigos pavaromis, automatiškai perjungiančią pavarų diapazonus priklausomai nuo galios poreikių.

5120 Red Power





***Jūsų
partneris
laukuose***

Daugiau galios ir technologijų

Dėl 32 priekinės ir 32 atbulinės eigos pavarų jis gali dirbti net sunkiausiomis sąlygomis.

4 cilindrų 122 AG V pakopos variklis užtikrina maksimalų našumą ir efektyvumą.

"Power Shift" užtikrina energijos perdavimą be pertrūkių su 4 pakopų automatinio pavarų perjungimu nenaudojant sankabos. Rankinio ir automatinio valdymo galimybės taupo laiką ir degalus.

Kintamo srauto 100 litrų siurblys dirba taip, kaip ir sistema, todėl alyva ilgiau išlaiko savo klampumą ir lėčiau dega.





5120 Red Power


Technologijos ir komfortas kartu

Projektuojant 5120 buvo siekiama suderinti technologijas ir našumą. Komfortas ir patogumas išlaikytas aukščiausiam lygį. Funkcionalus ir ergonomiškas dizainas užtikrina naudotojo komfortą dirbant ilgai. Skaitmeniniame 4x7 colių dydžio prietaisų skydelyje visa svarbi traktoriaus informacija rodoma labai aiškiai ir iš karto.

Keturių atramų ir aukšto matomumo kabina suteikia galimybę stebėti visą lauką. 4 priekiniai ir 4 galiniai darbiniai žibintai, taip pat priekinės ir galinės LED juostos suteikia 14 400 liumenų šviesos. Tai palengvina darbą naktį. 540/540E/1000/1000E 4 greičių kardaninio veleno parinktis užtikrina optimalų visų padargų naudojimą ir papildomą degalų taupymą.

- | | |
|---|--|
| 1 Elektroninio vožtuvo valdymo jungiklis | 11 Elektroninio vožtuvo įjungimo mygtukas / aktyvus LED indikatorius |
| 2 USB jungtis | 12 Hidraulikos įjungimo mygtukas |
| 3 Mechaninio vožtuvo valdymo svirtys | 13 Galinio kardaninio veleno rankenėlė |
| 4 APS programavimo jungiklis | 14 Priekinio kardaninio veleno jungiklis (pasirinktinai) |
| 5 Rankinė droselinė sklendė | 15 Hidraulikos valdymo skydelis |
| 6 Priekabos pneumatinių stabdžių jungiklis | 16 GTV greičio perjungiklis 1 |
| 7 4WD jungiklis | 17 GTV greičio perjungiklis 2 |
| 8 Diferencialo blokavimo jungiklis | 18 Oro kompresoriaus žarna |
| 9 Variklio sūkių dažnio programavimo jungiklis 1 | 19 Valdymo svirtis |
| 10 Variklio sūkių dažnio programavimo jungiklis 2 | |



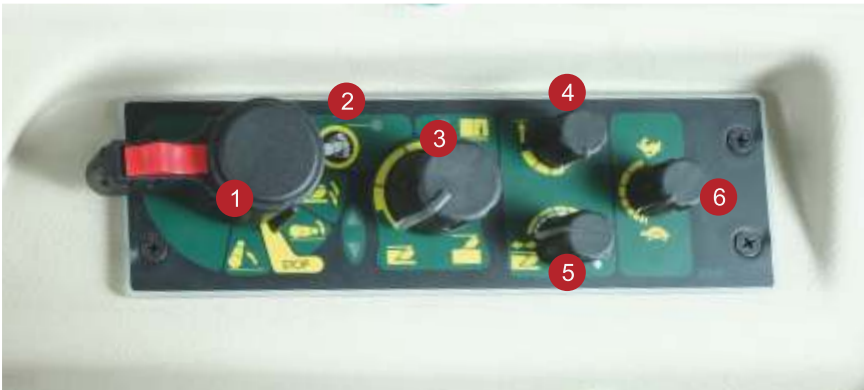

- 1 Automatinis užraktas
- 2 Kelio padėties jungiklis
- 3 Gylio potenciometras
- 4 Padėties ribojimo potenciometras
- 5 Jautrumo potenciometras
- 6 Nuleidimo greičio nustatymas

Sureguliuavę visas dešinės konsolės funkcijas, galite jas visas valdyti iš vienos vietos, naudodami šį valdiklį.

Valdymo svirtis suteikia kontrolę

- 1 Rankinė sankaba
- 2 APS aktyvatorius
- 3 Elektroninio vožtuvo valdymo mygtukas
- 4 Elektroninio vožtuvo valdymo mygtukas (pasirinktinai)
- 5 Galinių jungčių valdymo mygtukas
- 6 Variklio greičio perjungimo mygtukas
- 7 Priekinės eigos mygtukas
- 8 Atbulinės eigos mygtukas
- 9 Power Shift greičio diapazono didinimo mygtukas
- 10 Power Shift greičio diapazono mažinimo mygtukas



Padidintos spartos režimas

Dviejų parinkčių variklio sūkių dažnio stabilizatorius leidžia naudotojui papildomai taupyti degalus išlaikant pastovų variklio sūkių dažnį.



Automatinis galios perjungimas (Power Shift)

4 diapazonų automatinė "Power Shift" pavarų dėžė leidžia nepertraukiamai dirbti nenaudojant sankabos.

Važiavimo komfortas

Sankaba, pagrindinė pavarą, važiavimas pirmyn-atgal, hidraulinis valdymas, vožtuvų valdymas, APS programavimas ir visos kitos funkcijos yra valdymo pulte, kad būtų patogiau ir lengviau vairuoti.

Power Shuttle

Leidžia greitai keisti važiavimo kryptį į priekį ir atgal visais pavarų diapazonais be sustojimo.





5095 Red Power

Techninė specifikacija

VARIKLIS		4WD
Variklio tipas		Deutz TCD 2.9
Emisijos lygis		V ETAPAS
Aspiracija		Turbo / tarpinis aušintuvas
Cilindrų tūris / cilindrų skaičius	(cm³/vnt.)	2924 / 4
Didžiausia variklio galia	(kw/AG/aps./min)	75 / 102 / 2000
Didžiausias variklio sukimo momentas	(nm/val.)	400 / 1600
Oro filtro tipas		"Pre-Cleaner" 2 pakopų sauso oro filtras
Ipurškimo sistema		Common Rail
Kuro / AdBlue bakas	(L)	120 / 20
TRANSMISIJA		
Pavarų dėžės tipas		24/24 Mechaninė
Perjungimas		Mechaninis
4 WD		Elektro - hidraulinis
Priekinio diferencinio valdymo pavarą		Ribotas slydimas
Galinio diferencinio valdymo pavarą		Elektro - hidraulinis
HIDRAULINĖ SISTEMA		
Didžiausias alyvos srautas	(l/min / bar)	50 / 200
Funkcijos		Elektro / (mech. pasirinktinai)
Hidraulinė išvestis	(išvestis / vožtuvas)	8 / 4, (6 / 3 pasirinktinai)
Didžiausia galinio kablo keliamaoji galia	(kg)	3400
Galinės pakabos valdymas ant sparnų		Pasirinktinai (elektroninis/ mechaninis)
Automatinis pakėlimas		Elektroninis / (mechaninis pasirinktinai)
GTV		
Tipas		4 greičių GTV, valdomas elektrohidrauliškai
GTV greitis		430, 540, 750(540E), 1000
Priekinė trijų taškų prikabinimo sistema		Pasirinktinai 1300 kg
Priekinis hidraulinis išėjimas	(kg)	Pasirinktinai 2 dalių hidraulinis išėjimas
Priekinis GTV		6 įpjovų, daugiadiskė sausa sankaba
Priekinio GTV sukimosi dažnis		1000 CCW (esant 2000 aps./min. variklio sukčių dažniui)
STABDŽIAI		
Darbinis stabdys		Šlapio tipo diskiniai stabdžiai
Kojinis stabdys		Hidraulinis valdymas
Stovėjimo stabdys		Mechaninis valdymas
Keturių ratų stabdžių sistema		Standarte
PADANGŲ PASIRINKIMO GALIMYBĖS		
1-asis variantas (priekyje ir gale)		340/85 R24 x 420/85 R34
2-asis variantas (priekyje ir gale)		340/85 R24 x 340/85 R38
3-iasis variantas (priekyje ir gale)		340/85 R24 x 460/85 R30
4-asis variantas (priekyje ir gale)		320/85 R28 x 380/85 R38
SVORIAI IR MATMENYS		
Priekinio balasto svoris	(kg)	(8x30) + 50
Galinio balasto svoris	(kg)	4 x 45
Traktoriaus svoris (be papildomo svorio)	(kg)	4455 x 4750
Bendras ilgis		4806
Ratų bazė		2400
Bendras plotis	(mm)	2223
Bendras aukštis	(mm)	2768
Priekinės vėžės plotis	(mm)	1620
Galinės vėžės plotis	(mm)	1600
Prošvaista		362
PRIEDAI		
Akumulatoriaus pertraukiklis		Standarte
Hidraulinė viršutinė jungtis		Pasirinktinai
Oro kompresorius		Pasirinktinai
Pneumatinis priekabos stabdys		Pasirinktinai (didžiausia velkama masė 28 tonos)
Stoglangis		Pasirinktinai
Kabinos pakaba		Pasirinktinai
Pneumatinė sėdynė		Pasirinktinai
Led žibintas		Pasirinktinai
Galinio vaizdo kamera		Pasirinktinai

5105 Red Power

Techninė specifikacija

VARIKLIS		4WD
Variklio tipas		Deutz TCD 2.9
Emisijos lygis		V ETAPAS
Aspiracija		Turbo / tarpinis aušintuvas
Cilindrų tūris / cilindrų skaičius	(cm ³ /vnt.)	2.924 / 4
Didžiausia variklio galia	(kw/AG/aps./min)	80 / 108 / 2000
Didžiausias variklio sukimo momentas	(nm/val.)	400 / 1600
Oro filtro tipas		"Pre-Cleaner" 2 pakopų sauso oro filtras
Įpurškimo sistema		Common Rail
Kuro / AdBlue bakas	(L)	120 / 20
TRANSMISIJA		
Pavarų dėžės tipas		24/24 Mechaninė
Perjungimas		Mechaninis
4 WD		Elektro - hidraulinis
Priekinio diferencinio valdymo pavara		Ribotas slydimas
Galinio diferencinio valdymo pavara		Elektro - hidraulinis
HIDRAULINĖ SISTEMA		
Didžiausias alyvos srautas	(l/min / bar)	50 / 200
Funkcijos		Elektroninis / (mech. pasirinktinai)
Hidraulinė išvestis	(išvestis / vožtuvas)	8 / 4, (6 / 3 pasirinktinai)
Didžiausia galinio kablo keliamoji galia	(kg)	3400
Galinės pakabos valdymas ant sparnų		Pasirinktinai (elektroninis/ mechaninis)
Automatinis pakėlimas		Elektroninis / (mechaninis pasirinktinai)
GTV		
Tipas		4 greičių kardaninis velenas, valdomas elektrohidrauliškai
GTV greitis		430, 540, 750(540E), 1000
Priekinė trijų taškų prikabinimo sistema	(kg)	Pasirinktinai 1300 kg
Priekinis hidraulinis išėjimas		Pasirinktinai, 2 dalių hidraulinis išėjimas
Priekinis GTV		6 įpjovų, daugiadiskė sausa sankaba
Priekinio GTV sukimosi dažnis		1000 CCW (esant 2000 aps./min. variklio sūkių dažniui)
STABDŽIAI		
Darbinis stabdys		Šlapio tipo diskai stabdžiai
Kojinis stabdys		Hidraulinis valdymas
Stovėjimo stabdys		Mechaninis valdymas
Keturių ratų stabdžių sistema		Standarte
PADANGŲ PASIRINKIMO GALIMYBĖS		
1-asis variantas (priekyje ir gale)		340/85 R24 x 420/85 R34
2-asis variantas (priekyje ir gale)		340/85 R24 x 340/85 R38
3-iasis variantas (priekyje ir gale)		340/85 R24 x 460/85 R30
4-asis variantas (priekyje ir gale)		320/85 R28 x 380/85 R38
SVORIAI IR MATMENYS		
Priekinio balasto svoris	(kg)	(8x30) + 50
Galinio balasto svoris	(kg)	4 x 45
Traktoriaus svoris (be papildomo svorio)	(kg)	4455 x 4750
Bendras ilgis		4806
Ratų bazė		2400
Bendras plotis	(mm)	2223
Bendras aukštis	(mm)	2768
Priekinės vėžės plotis	(mm)	1620
Galinės vėžės plotis	(mm)	1600
Prošva		362
PRIEDAI		
Akumulatoriaus pertraukiklis		Standarte
Hidraulinė viršutinė jungtis		Pasirinktinai
Oro kompresorius		Pasirinktinai
Pneumatinis priekabos stabdys		Pasirinktinai (didžiausia velkama masė 28 tonos)
Stoglangis		Pasirinktinai
Kabino pakaba		Pasirinktinai
Pneumatinė sėdynė		Pasirinktinai
Led žibintas		Pasirinktinai
Galinio vaizdo kamera		Pasirinktinai



5115 Red Power

Techninė specifikacija

VARIKLIS		4WD
Variklio tipas		TCD 3.6
Išmetimo lygis		ES V ETAPAS
Aspiracija		Turbo / tarpinis aušintuvas
Cilindrų tūris / cilindrų skaičius	(cm³/vnt.)	3621 / 4
Didžiausia variklio galia	(kw/AG/aps./min)	87,5 / 119 / 2000
Didžiausias variklio sukimo momentas	(nm/val.)	476 / 1600
Oro filtro tipas		"Pre-Cleaner" 2 pakopų sauso oro filtras
Ipurškimo sistema		"Common Rail"
Kuro / AdBlue bakas	(L)	120 / 20
TRANSMISIJA		
Pavarų dėžės tipas		24 F - 24 R Mechaninė
Perdavimas		Mechaninis
"Power Shift"		"Power Hi-Lo" (2 pakopų)
4 WD		Elektro – hidraulinis
Priekinis diferencialas Conrol Drive		Automatinis - riboto slidimo
Galinio diferencialo valdymo pavarą		Elektro – hidraulinis
HIDRAULINĖ SISTEMA		
Didžiausias alyvos srautas	(l/min/bar)	70 / 200
Funkcijos		Elektroninis
Hidraulinė išvestis	(išvestis / vožtuvas)	8 / 4 (6 / 3 pasirinktinai)
Didžiausia galinio kablo keliamoji galia	(kg)	4.500
Galinio kablo nuotolinio valdymo pulteliai ant sparnų		Standarte
Automatinis pakėlimas		Elektroninis
GTV		
Tipas		Nepriklausomas 2 greičių (šlapios sankabos kardaninis velenas)
Varomojo veleno greitis		540 - 540E / 540 - 1000E (pasirinktinai)
Priekinė trijų taškų prikabinimo sistema		Pasirinktinai, 2.200 kg
Priekinis hidraulinis išėjimas	(kg)	2 dalių hidraulinis išėjimas
Priekinis kardaninis velenas		6 įpjovų, daugiadiskė sausa sankaba
Priekinio kardaninio veleno sukimosi dažnis		1000 CCW (esant 2000 aps./min. variklio sūkių dažniui)
STABDŽIAI		
Darbinis stabdys		Šlapio tipo diskiniai stabdžiai
Kojinis stabdys		Hidraulinis valdymas
Stovėjimo stabdys		Mechaninis valdymas
Keturių ratų stabdžių sistema		Standartinis
PADANGŲ PASIRINKIMO GALIMYBĖS		
1-asis variantas (priekyje ir gale)		380/85 R24 x 380/85 R38
2-asis variantas (priekyje ir gale)		320/85 R28 x 380/85 R38
3-iasis variantas (priekyje ir gale)		340/85 R24 x 420/85 R34
4-asis variantas (priekyje ir gale)		440/65 R24 x 540/65 R34
5-asis variantas (priekyje ir gale)		380/70 R28 x 460/85 R34
6-asis variantas (priekyje ir gale)		340/85 R24 x 480/70 R34
SVORIAI IR MATMENYS		
Priekinio balasto svoris	(kg)	12 x 40 + 70
Galinio balasto svoris	(kg)	6 x 45
Traktoriaus svoris (be papildomo svorio)	(kg)	4,960 - 5,340
Bendras ilgis		4840
Ratų bazė		2500
Bendras plotis	(mm)	1990 - 2490
Bendras aukštis	(mm)	2695 - 2745
Priekinės vėžės plotis	(mm)	1632 - 1974
Galinės vėžės plotis	(mm)	1610 - 2022
Prošvaiss		360 - 510
PRIEDAI		
Akumuliatoriaus grandinės pertraukiklis		Standarte
Hidraulinė viršutinė jungtis		Standarte
Oro kompresorius		Standarte
Pneumatinis priekabos stabdys		Pasirinktinai (didžiausia velkama masė 28 tonos)
Automatinis priekabos kablys		Pasirinktinai
Stoglangis		Pasirinktinai
Kabinos pakaba		Pasirinktinai
Pneumatinė sėdynė		Pasirinktinai
Led juosta		Pasirinktinai
Galinio vaizdo kamera		Pasirinktinai

5120 Red Power

Techninė specifikacija

VARIKLIS		4WD
Variklio tipas		TCD 3.6
Išmetimo lygis		V ETAPAS
Aspiracija		Turbo / tarpinis aušintuvas
Cilindrų tūris / cilindrų skaičius	(cm³/vnt.)	3621 / 4
Didžiausia variklio galia	(kw/AG/aps./min)	90 / 122 / 2000
Didžiausias variklio sukimo momentas	(nm/val.)	480 / 1600
Oro filtro tipas		"Pre-Cleaner" 2 pakopų sauso oro filtras
Įpurškimo sistema		"Common Rail
Kuro / AdBlue bakas	(L)	200 / 20
TRANSMISIJA		
Pavarų dėžės tipas		32 F - 32 R Pusiau automatinis
Perdavimas		"Power Shuttle
"Power Shift		Standartinis (4 pakopų, automatinis galios perjungimas)
4 WD		Elektro – hidraulinis
Priekinis diferencialas Conrol Drive		Ribotas slydimas
Galinio diferencialo valdymo pavara		Elektro – hidraulinis
HIDRAULINĖ SISTEMA		
Didžiausias alyvos srautas	(l/min/bar)	100 / 200 100 / 200 (apkrovos jutiklis - stūmoklinis siurblys)
Funkcijos		Elektroninis
Hidraulinė išvestis	(išvestis / vožtuvas)	8 / 4, (6 / 3 pasirinktinai)
Didžiausia galinio kablįo keliamoji galia	(kg)	5.500
Galinio kablįo nuotolinio valdymo pulteliai ant sparnų		Standartinis
Automatinis pakėlimas		Elektroninis
GTV		
Tipas		Nepriklausomas 4 greičių (šlapios sankabos kardaninis velenas)
Varomojo veleno greitis		540-540E - 1000-1000E
Priekinė trijų taškų prikabinimo sistema		Pasirinktinai 2200 kg
Priekinis hidraulinis išėjimas	(kg)	2 dalių hidraulinis išėjimas
Priekinis GTV		6 įpjovų, daugiadiskė sausa sankaba
Priekinio GVT sukimosi dažnis		1000 CCW (esant 2000 aps./min. variklio sūkių dažniui)
STABDŽIAI		
Darbinis stabdys		Šlapio tipo diskiniai stabdžiai
Kojinis stabdys		Hidraulinis valdymas
Stovėjimo stabdys		Mechaninis valdymas
Keturių ratų stabdžių sistema		Standarte
PADANGŲ PASIRINKIMO GALIMYBĖS		
1-asis variantas (priekyje ir gale)		420/70 R24 x 420/85 R34
2-asis variantas (priekyje ir gale)		380/85 R24 x 380/85 R38
3-iasis variantas (priekyje ir gale)		380/70 R28 x 420/85 R38
4-asis variantas (priekyje ir gale)		380/70 R28 x 480/70 R38
5-asis variantas (priekyje ir gale)		440/65 R28 x 540/65 R38
SVORIAI IR MATMENYS		
Priekinio balasto svoris	(kg)	12 x 40 + 70
Galinio balasto svoris	(kg)	-
Traktoriaus svoris (be papildomo svorio)	(kg)	5480 - 5860
Bendras ilgis		4622 / 4840
Ratų bazė		2500
Bendras plotis	(mm)	1990 - 2490
Bendras aukštis	(mm)	2695 -2745
Priekinės vėžės plotis	(mm)	1632 - 1974
Galinės vėžės plotis	(mm)	1610 - 2022
Prošvaia		360 - 460
PRIEDAI		
Variklio galios valdymas (greičio atminties režimas)		Standarte
Galios poslinkis Agresyvumas		Standarte
Perviršinio važiavimo režimas		Standarte
Akumulatoriaus pertraukiklis		Standarte
Hidraulinė viršutinė jungtis		Standarte
Oro kompresorius		Standarte
Pneumatinis priekabos stabdys		Pasirinktinai (didžiausia velkama masė 32 tonos)
Sekite paskui mane namo		Pasirinktinai
Stoglangis		Pasirinktinai
Kabinos pakaba		Pasirinktinai
Pneumatinė sėdynė		Pasirinktinai
Automatinis priekabos kablys		Pasirinktinai
Led žibintas		Pasirinktinai
Galinio vaizdo kamera		Pasirinktinai



BASAK

5115
Red Power





Nuotraukose ir naudojamose techninėse specifikacijose gali būti pateikiamos pasirenkamos funkcijos. "Bašak Tractor" pasilieka teisę keisti šioje brošiūroje pateiktas technines specifikacijas.



Oficialus atstovas Lietuvoje
SPECAGRA
Pramonės g. 3, Panevėžys

info@specagra.lt | www.specagra.lt