


S4.W Nepertraukiamo srauto grūdų džiovyklos su ištraukimo ventiliatoriais

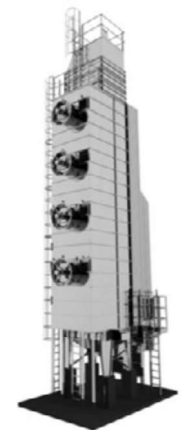

APRAŠYMAS

S4.W tipo džiovyklose karštas oras yra ištraukiamas ventiliatoriais, sumontuotais ant džiovyklos kolonos. Ventiliatorių kiekis yra skirtingas priklausomai nuo džiovyklos kolonos dydžio.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

S 418.W džiovykla

Modelis	Vnt.	S406.	S410.	S414.	S418.	S416.	S420.	S424.	S428.	S432.	S436.	S440.
Užkrovimo talpa ¹⁾	t	16	22	28	36	55	69	79	89	99	113	123
Apytikslė šiluminė galia	kW	600	1,160	1,630	2,150	2,440	3,250	3,950	4,880	4,880	6,510	7,900
KUKURŪZAS - Našumas nuo 30% iki 15% ²⁾												
Valandinis našumas	t/h	2.4	4.8	6.5	9.5	12.0	14.5	16.9	21.8	24.0	29.0	38.7
Dienos našumas	t/24h	58	115	156	228	288	348	406	523	576	696	929
KUKURŪZAS - Našumas nuo 25% iki 15% ³⁾												
Valandinis našumas	t/h	2.9	5.9	7.8	11.7	14.7	17.6	20.5	26.4	29.3	35.0	46.9
Dienos našumas	t/24h	70	142	187	281	353	422	492	634	703	840	1,126
KVIEČIAI - Našumas nuo 19% iki 15% ⁴⁾												
Valandinis našumas	t/h	7.5	15.0	22.5	30.0	39.0	47.0	55.0	67.0	74.0	88.0	108.0
Dienos našumas	t/24h	180	360	540	720	936	1,128	1,320	1,608	1,776	2,112	2,592
RAPSAI - Našumas nuo 13% iki 7% ⁵⁾												
Valandinis našumas	t/h	4.0	8.0	12.0	15.0	15.0	18.0	22.5	26.0	30.0	33.0	40.0
Dienos našumas	t/24h	96	192	288	360	360	432	540	624	720	792	960
SAULĖGRAŽOS - NAŠUMAS NUO 13% IKI 7% ⁶⁾												
Valandinis našumas	t/h	1.3	2.6	3.9	5.1	9.6	11.6	13.5	17.3	19.3	23.1	30.8
Dienos našumas	t/24h	31	62	94	122	230	278	324	415	463	554	739
Ventiliatorių kiekis	pcs	1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	16
Instaliuojama elektros galia	kW	9.7	17.6	25.8	34.1	42	50.9	59.9	75.7	83.2	101	132.6
Kolonos matmenys	plotis	m	2.4	2.4	2.4	2.4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	aukštis	m	9.2	11.6	14.0	17.0	16.8	19.8	22.2	24.6	27.0	32.4
	ilgis	m	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	6.4	6.4

Gamintojas pasilieka teisę pakeisti techninius duomenis.

09.2016

*drėgnų grūdų kiekis grūdų priėmimo duobėje

- 1) Užkrovimo talpa kviečiams skaičiuojama prie 750 kg/m³ tankio svorio.
- 2) Kukurūzų našumas – džiovinimo našumas nuo 30% iki 15%, džiovinimo temperatūra 110°C ir lauko temperatūra 5°C. Dyzelino sąnaudos yra 1.5 l/t%, GZ50 natūralių dujų – 1.3 m³/t%, ir suskystintų dujų – 2.0 l/t%.
- 3) Kukurūzų našumas – džiovinimo našumas nuo 25% iki 15%, džiovinimo temperatūra 110°C ir lauko temperatūra 10°C. Dyzelino sąnaudos yra 1.71 l/t%, GZ50 natūralių dujų – 1.67 m³/t%.
- 4) Kviečių našumas – džiovinimo temperatūra 95°C ir aplinkos temperatūra 15°C. Dyzelino sąnaudos yra 1.1 l/t%, GZ50 natūralių dujų – 1.0 m³/t%, ir suskystintų dujų – 1.5 l/t%.
- 5) Rapsų našumas skaičiuojamas 680 kg/m³ tankio svorio – džiovinimo temperatūra 80°C ir aplinkos temperatūra 15°C. Dyzelino sąnaudos yra 1.1 l/t%, GZ50 natūralių dujų – 1.0 m³/t%, ir suskystintų dujų – 1.5 l/t%.
- 6) Saulėgrąžų našumas – džiovinimo temperatūra 80°C ir aplinkos temperatūra 15°C. Dyzelino sąnaudos yra 1.47 l/t%, ir GZ50 natūralių dujų – 1.43 m³/t%.